

应用场景



工业自动化



智慧高速



轨道交通



智慧能源



视频监控



智慧城市

深圳凌特华盛科技有限公司

公司地址： 深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽工业区

制造地址： 惠州市惠阳区镇隆镇金世发大道力合优科创新基地1号楼

网 站： www.broadvell.com

邮 箱： longquan@broadvell.com

电 话： +86 18038116608

Broadvell

深圳凌特华盛科技有限公司

工业级以太网
解决方案





公司简介

深圳凌特华盛科技有限公司

深圳凌特华盛科技有限公司(Broadvell)专注于工业通信领域，公司集研发、制造、销售、服务为一体，为客户提供产品及解决方案。

Broadvell拥有顶尖的工业网络资深技术团队，核心研发均毕业于重点院校通信硕士专业，平均15年以上中国顶级网络通信厂商的产品开发和项目管理经验承接多个国内外一线公司的定制项目并建立深度合作关系，是国内为数不多的具有强大研发能力的以太网交换机厂家之一。

Broadvell通过ISO9001和ISO14001质量认证具有多项发明专利和软著等知识产权检测报告和资质齐全，主要产品包括工业级收发器、工业级串口服务器、工业级交换机、三层管理核心交换机、光汇聚工业交换机、工业级POE交换机、工业级物理隔离收发器、工业网关、工业PON等系列，共计1500多款。产品广泛应用于高速公路、轨道交通、电力、矿业、军队、智能制造、工业自动化、安防、智慧城市等领域。

认证&资质



ISO9001



ISO14001



公安部检测报告



软件著作权



软件著作权



CCC



CE



UKCA




FCC



RoHS



Reach

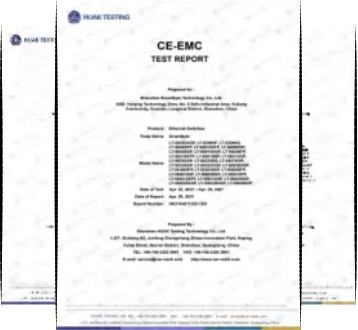

第三方检测报告

三层管理工业级交换机



产品特点

- 电源输入支持双直流，或交直流混合供电，带过压/过流保护
- 支持USB零配置开局及升级
- 支持 DI/D0/RS485/Modbus 数据
- 支持 RIP/OSPF/BGP4/IS-IS/ECMP/VRRP 路由协议
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/QinQ/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management/Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 6KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40°C至75°C

LT-IS6552XG-4XS48GT-U



48*10/100/1000Base-T+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理交换机

LT-IS6528XG-4XS16GX8GC-U



16*100/1000Base-X SFP+8*1G Combo+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理交换机

LT-IS6528XG-4XS16GT8GC-U



16*10/100/1000Base-T+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理交换机

LT-IS6528XG-4XS24GT-U



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理交换机

LT-IS6528XG-4XS24GT



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级三层管理交换机

LT-IS6520XG-4XS16GT



16*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级三层管理交换机

LT-IS6520XG-4XS8GX8GT



8*10/100/1000Base-T+8*100/1000Base-X SFP+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级三层管理交换机

LT-IS6516XG-4XS4GX8GT



8*10/100/1000Base-T+4*100/1000Base-X SFP+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级三层管理交换机

LT-IS6518XG-2XS16GT



16*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
工业级三层管理交换机

弱三层管理工业级交换机



产品特点

- 电源输入支持双直流，或交直流混合供电，带过压/过流保护
- 支持USB零配置开局及升级
- 支持DI/D0/RS485/Modbus 数据
- 支持静态路由协议
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/QinQ/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management/Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 6KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40°C至75°C

万兆上联弱三层管理交换机

产品实物图与参数描述

LT-IS6352XG-4XS48GT-U  48*10/100/1000Base-T+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级机架式弱三层管理交换机	LT-IS6328XG-4XS16GX8GC-U  16*100/1000Base-X SFP+8*1G Combo+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级机架式弱三层管理交换机	LT-IS6328XG-4XS16GT8GC-U  16*10/100/1000Base-T+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级机架式弱三层管理交换机
LT-IS6328XG-4XS24GT-U  24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级机架式弱三层管理交换机	LT-IS6328XG-4XS24GT  24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级弱三层管理交换机	LT-IS6320XG-4XS16GT  16*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级弱三层管理交换机
LT-IS6320XG-4XS8GX8GT  8*10/100/1000Base-T+8*100/1000Base-X SFP+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级弱三层管理交换机	LT-IS6316XG-4XS4GX8GT  8*10/100/1000Base-T+4*100/1000Base-X SFP+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+ 工业级弱三层管理交换机	LT-IS6318XG-2XS16GT  16*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5G/10GBase-X SFP+ 工业级弱三层管理交换机

LT-IS6312XG-4XS8GT



8*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级弱三层管理交换机

全千兆弱三层管理交换机

LT-IS6352G-4GX48GT-U



48*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级机架式弱三层管理交换机

LT-IS6328G-20GX8GC-U



16*100/1000Base-X SFP+8*1G Combo+ 4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级机架式弱三层管理交换机

LT-IS6328G-4GX16GT8GC-U



16*10/100/1000Base-T+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级机架式弱三层管理交换机

LT-IS6320G-12GX8GT



8*10/100/1000Base-T+8*100/1000Base-X SFP+
4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6316G-8GX8GT



8*10/100/1000Base-T+4*100/1000Base-X SFP+
4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6318G-2GX16GT



16*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6328G-4GX24GT-U



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级机架式弱三层管理交换机

LT-IS6328G-4GX24GT



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6320G-4GX16GT



16*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6312G-4GX8GT



8*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6310G-2GX8GT



8*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

LT-IS6306G-2GX4GT



4*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5GBase-X SFP
工业级弱三层管理交换机

二层管理工业级交换机



产品特点

- 电源输入支持双直流，DC 12-58V输入
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management /Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 4KV浪涌保护，接触静电防护6KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40°C至75°C

全千兆二层管理交换机

LT-IS3210G-2GX8GT



8*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5GBase-X SFP
工业级二层管理交换机

LT-IS3206G-2GX4GT



4*10/100/1000Base-T + 2*100/1000Base-X SFP
工业级二层管理交换机

LT-IS3205G-1GX4GT



4*10/100/1000Base-T + 1*100/1000Base-X SFP
工业级二层管理交换机

百兆二层管理交换机

LT-IS3206F-2FX4TX




4*10/100Base-TX + 2*100Base-FX SFP
工业级二层管理交换机

LT-IS3205F-1FX4TX



4*10/100Base-TX + 1*100Base-FX SFP
工业级二层管理交换机

三层管理型工业级PoE交换机

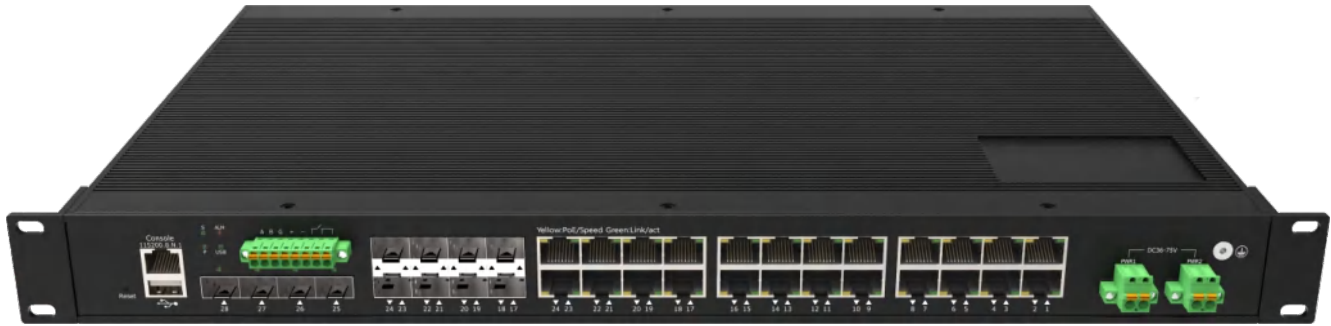

产品特点

- 电源输入支持双直流，或交直流混合供电，带过压/过流保护
- 支持USB零配置开局及升级
- 支持 DI/D0/RS485/Modbus 数据
- 支持 RIP/OSPF/BGP4/IS-IS/ECMP/VRRP 路由协议
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/QinQ/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management/Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 6KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40°C至75°C，PoE满载运行功率可达370W

LT-IS6528XGP-4XS16GT8GC



16*10/100/1000Base-T PoE+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理PoE交换机

LT-IS6528XGP-4XS24GT-U



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理PoE交换机

LT-IS6528XGP-4XS24GT



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理PoE交换机

LT-IS6520XGP-4XS16GT



16*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式三层管理PoE交换机

LT-IS6516XGP-4XS4GX8GT



8*10/100/1000Base-T PoE+4*100/1000Base-X SFP+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级三层管理PoE交换机

LT-IS6518XGP-2XS16GT




16*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
工业级三层管理PoE交换机

LT-IS6512XGP-4XS8GT



8*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级三层管理PoE交换机

弱三层管理型工业级PoE交换机

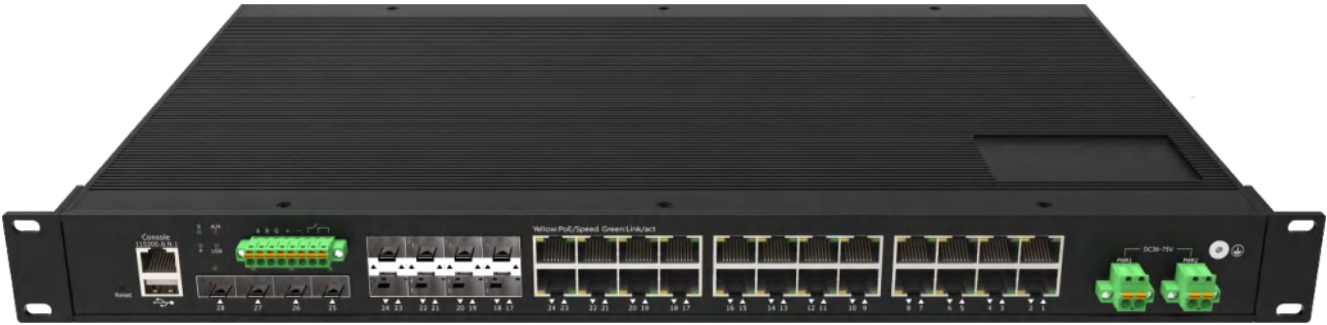

产品特点

- 电源输入支持双直流，或交直流混合供电，带过压/过流保护
- 支持USB零配置开局及升级
- 支持 DI/D0/RS485/Modbus 数据
- 支持 RIP/OSPF/BGP4/IS-IS/ECMP/VRRP 路由协议
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/QinQ/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management /Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 6KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40°C至75°C，PoE满载运行功率可达370W

万兆上联弱三层PoE交换机

产品实物图与参数描述

LT-IS6328XGP-4XS16GT8GC-U



16*10/100/1000Base-T PoE+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式弱三层管理PoE交换机

LT-IS6328XGP-4XS24GT-U



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式弱三层管理PoE交换机

LT-IS6328XGP-4XS24GT



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式弱三层管理PoE交换机

LT-IS6320XGP-4XS16GT



16*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级机架式弱三层管理PoE交换机

LT-IS6316XGP-4XS4GX8GT



8*10/100/1000Base-T PoE+4*100/1000Base-X SFP+4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级弱三层管理PoE交换机

LT-IS6318XGP-2XS16GT



16*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
工业级弱三层管理PoE交换机

LT-IS6312XGP-4XS8GT



8*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5/10GBase-X SFP+
工业级弱三层管理PoE交换机

全千兆管理型PoE交换机

LT-IS6328GP-4GX16GT8GC-U  16*10/100/1000Base-T PoE + 8*Gigabit Combo + 4*1G/2.5GBase-X SFP 工业级机架式弱三层管理PoE交换机	LT-IS6328GP-4GX24GT-U  24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP 工业级机架式弱三层管理PoE交换机	LT-IS6328XGP-4GX24GT  24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP 工业级机架式弱三层管理PoE交换机	LT-IS6312GP-4GX8GT  8*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP 工业级弱三层管理PoE交换机	LT-IS6310GP-2GX8GT  8*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5GBase-X SFP 工业级弱三层管理PoE交换机	LT-IS6306GP-2GX4GT  4*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5GBase-X SFP 工业级弱三层管理PoE交换机
LT-IS6320XGP-4GX16GT  16*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP 工业级机架式弱三层管理PoE交换机	LT-IS6316GP-8GX8GT  8*10/100/1000Base-T PoE + 8*100/1000Base-X SFP 工业级弱三层管理PoE交换机	LT-IS6318GP-2GX16GT  16*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5GBase-X SFP 工业级弱三层管理PoE交换机			

二层管理型工业级PoE交换机



产品特点

- 电源输入支持双直流，DC 12-58V输入
- 支持IEEE802.3af/at PoE 供电标准
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management/Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 4KV浪涌保护，接触静电防护6KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40℃至75℃


全千兆二层管理型PoE交换机

LT-IS3210GP-2GX8GT	LT-IS3206GP-2GX4GT	LT-IS3205GP-1GX4GT
		
8*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5GBase-X SFP	4*10/100/1000Base-T PoE + 2*100/1000Base-X SFP	4*10/100/1000Base-T PoE + 1*100/1000Base-X SFP

百兆二层管理型PoE交换机

LT-IS3206FP-2FX4TX	LT-IS3205FP-1FX4TX
	
4*10/100Base-TX PoE + 2*100Base-FX SFP	4*10/100Base-TX PoE + 1*100Base-FX SFP

三层管理型工业级大功率PoE++交换机

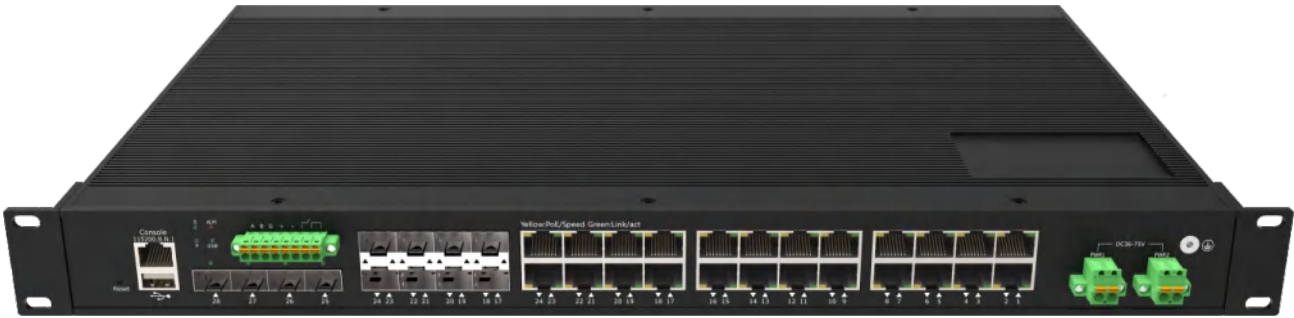

产品特点

- 电源输入支持双直流，或交直流混合供电，带过压/过流保护
- 支持IEEE802.3af/at/bt PoE 供电标准，单口支持60W~90W输出
- 支持USB零配置开局及升级
- 支持 DI/D0/RS485/Modbus 数据
- 支持 RIP/OSPF/BGP4/IS-IS/ECMP/VRRP 路由协议
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/QinQ/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/QoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management/Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 6KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40℃至75℃，PoE满载运行功率可达370W

三层管理型工业级大功率PoE++交换机

LT-IS6528XGP-4XS16GT8GC-U-2BT



16*10/100/1000Base-T PoE+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

LT-IS6528XGP-4XS24GT-U-2BT



24*10/100/1000Base-T PoE+ 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

LT-IS6528XGP-4XS24GT-4BT Series



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

LT-IS6520XGP-4XS16GT-4BT Series



16*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

弱三层管理型工业级大功率PoE++交换机



产品特点

- 电源输入支持双直流，或交直流混合供电，带过压/过流保护
- 支持IEEE802.3af/at/bt PoE 供电标准，单口支持60W~90W输出
- 支持USB零配置开局及升级
- 支持 DI/D0/RS485/Modbus 数据
- 支持静态路由协议
- 支持 ERPS/STP/RSTP/MSTP/VLAN/QinQ/Port Mirroring/Multicast/ACL/IGMP/CoS/LLDP/802.1X/Dying Gasp/SFP DDM /RMON/DHCP/RADIUS/IPV6 management /Web/SNMP/Telnet/TFTP/Web upgrading
- 6KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- 抗电磁干扰Class A等级
- IP 40防护等级，无风扇机架式设计
- 工作温度范围 -40℃至75℃，PoE满载运行功率可达370W

万兆上联弱三层大功率PoE++交换机

产品实物图与参数描述

LT-IS6328XGP-4XS16GT8GC-2BT



16*10/100/1000Base-T PoE+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

LT-IS6328XGP-4XS24GT-U-2BT



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

LT-IS6328XGP-4XS24GT-4BT Series



24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

LT-IS6320XGP-4XS16GT-4BT Series



16*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+

千兆弱三层大功率PoE++交换机

LT-IS6328GP-4GX16GT8GC-U-2BT  16*10/100/1000Base-T + 8*Gigabit Combo + 4*1G/2.5GBase-X SFP	LT-IS6328GP-4GX24GT-U-2BT  24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP	LT-IS6328GP-4GX24GT-4BT Series  24*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP	LT-IS6306GP-2GX4GT-2BT  4*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5GBase-X SFP
LT-IS6320GP-4GX16GT-4BT Series  16*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP	LT-IS6312GP-4GX8GT-2BT  8*10/100/1000Base-T PoE + 4*1G/2.5GBase-X SFP	LT-IS6310GP-2GX8GT-2BT  8*10/100/1000Base-T PoE + 2*1G/2.5GBase-X SFP	

非管理工业级交换机



产品特点

- 直流44-57V冗余双电源输入
- 电源输入支持过压保护、过流保护、防反接功能
- 支持QoS/端口隔离/长距传输/远端PD重启
- 4KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- EMC/EMI性能良好，确保在复杂的电磁环境中稳定运行
- IP40防护等级，无风扇DIN轨式设计
- 工作温度-40° C至75° C工作温度下

LT-IS6024G-24GT  24*10/100/1000Base-T RJ45 ports	LT-IS6018G-2GX16GT  16*10/100/1000Base-T RJ45 ports + 2*1000Base-X SFP	LT-IS6016G-16GT  16*10/100/1000Base-T RJ45 ports
LT-IS6016G-8GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 ports + 8*1000Base-X SFP	LT-IS6012G-4GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 ports + 4*1000Base-X SFP	LT-IS3010G-2GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 ports + 2*1000Base-X fiber ports
LT-IS3009G-1GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 ports + 1*1000Base-X fiber port	LT-IS6008G-8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 ports	LT-IS3006G-2GX4GT  4*10/100/1000Base-T RJ45 ports + 2*1000Base-X SFP

LT-IS3006G-1GX5GT



5*10/100/1000Base-T RJ45 ports +1*1000Base-X SFP

LT-IS3005G-1GX4GT



4*10/100/1000Base-T RJ45 ports +1*1000Base-X fiber ports

LT-IS3005G-5GT



5*10/100/1000Base-T RJ45 ports

LT-IS3010XF-2GX8TX



8*10/100Base-TX RJ45 ports + 2*1000Base-X fiber ports

LT-IS3009F-1FX8TX



8*10/100Base-TX RJ45 ports + 1*100Base-FX fiber ports

LT-IS3008F-8TX



8*10/100Base-TX RJ45 ports

LT-IS3005G-5GT-M



5*10/100/1000Base-T RJ45 ports, Ultra compact type

LT-IS3008F-2FX6TX



6*10/100Base-TX RJ45 ports + 2*100Base-FX fiber ports

LT-IS3006F-2FX4TX



4*10/100Base-TX RJ45 ports + 2*100Base-FX fiber ports

LT-IS3005F-5TX



5*10/100Base-TX RJ45 ports

LT-IS3005F-1FX4TX



4*10/100Base-TX RJ45 ports + 1*100Base-FX fiber ports

LT-IS3005F-5TX-M



10/100Base-TX RJ45 ports, Ultra compact type

04非管理工业级 PoE 交换机

非管理工业级 PoE 交换机



产品特点

- 直流44-57V冗余双电源输入
- 支持IEEE802.3AF/AT PoE供电标准
- 电源输入支持过压保护、过流保护、防反接功能
- 支持QoS/端口隔离/长距传输/远端PD重启
- 4KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- EMC/EMI性能良好，确保在复杂的电磁环境中稳定运行
- IP40防护等级，无风扇DIN轨式设计
- 工作温度-40° C至75° C工作温度下

全千兆系列

产品实物图与参数描述

LT-IS6018GP-2GX16GT  16*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 2*1000Base-X SFP	LT-IS6016GP-16GT  16*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports	LT-IS6016GP-8GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 8*1000Base-X SFP
LT-IS6012GP-4GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 4*1000Base-X SFP	LT-IS6010GP-2GX8GT-4BT  8*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 2*1000Base-X SFP, 4BT	LT-IS6006GP-2GX4GT-4BT  4*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 2*1000Base-X SFP, 4BT
LT-IS3010GP-2GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 2*1000Base-X fiber ports	LT-IS3009GP-1GX8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 1*1000Base-X fiber port	LT-IS3008GP-8GT  8*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports

LT-IS3006GP-2GX4GT



4*10/100/1000Base-T RJ45 PoE ports + 2*1000Base-X SFP

LT-IS3006GP-1GX5GT



4*10/100/1000Base-T RJ45 POE
1*1000Base-X SFP1*10/100/1000Base-T RJ45

LT-IS3005GP-5GT



4*10/100/1000Base-T RJ45 PoE +1*10/100/1000Base-T RJ45

LT-IS3010XFP-2GX8TX



8*10/100Base-TX RJ45 PoE ports + 2*1000Base-X fiber ports

LT-IS3009FP-1FX8TX



8*10/100Base-TX RJ45 PoE ports + 1*100Base-FX fiber ports

LT-IS3008FP-8TX



8*10/100Base-TX RJ45 PoE ports

LT-IS3008FP-2FX6TX



6*10/100Base-TX RJ45 PoE ports + 2*100Base-FX fiber ports

LT-IS3006FP-2FX4TX



4*10/100Base-TX RJ45 PoE ports + 2*100Base-FX fiber ports

LT-IS3005FP-5TX



4*10/100Base-TX RJ45 POE + 1*10/100Base-TX RJ45

LT-IS3005FP-1FX4TX



4*10/100Base-TX RJ45 PoE ports + 1*100Base-FX fiber ports

工业级光纤收发器



产品特点

- 直流44-57V冗余双电源输入
- 电源输入支持过压保护、过流保护、防反接功能
- 支持QoS/端口隔离/长距传输/远端PD重启
- 4KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- EMC/EMI性能良好，确保在复杂的电磁环境中稳定运行
- IP40防护等级，无风扇DIN轨式设计
- 工作温度-40° C至75° C工作温度下

拨码开关功能描述

	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4
LT-IMC30F-E	LFP	流 控	广播风暴抑制	10K Bytes 巨型帧
LT-IMC30F-1FX2TX-E	端口隔离	流 控	广播风暴抑制	10K Bytes 巨型帧
LT-IMC30F-2FX2TX-E	光口 1+1 冗余	流 控	广播风暴抑制	10K Bytes 巨型帧
LT-IMC30G-E	LFP	流 控	广播风暴抑制	光 口 速 率 切 换 (ON=100M,OFF=1000M)
LT-IMC30G-1GX2GT-E	端口隔离	流 控	广播风暴抑制	光 口 速 率 切 换 (ON=100M,OFF=1000M)
LT-IMC30G-2GX2GT-E	光口 1+1 冗余	流 控	广播风暴抑制	光 口 速 率 切 换 (ON=100M,OFF=1000M)

工业级光纤收发器

LT-IMC30F-E



百兆一光一电工业级光纤收发器

LT-IMC30F-1FX2TX-E



百兆一光二电工业级光纤收发器

LT-IMC30F-2FX2TX-E



百兆二光二电工业级光纤收发器

LT-IMC30G-E



千兆一光一电工业级光纤收发器

LT-IMC30G-1GX2GT-E



千兆一光二电工业级光纤收发器

LT-IMC30G-2GX2GT-E



千兆二光二电工业级光纤收发器

工业级PoE光纤收发器



产品特点

- 直流44-57V冗余双电源输入
- 支持IEEE802.3AF/AT PoE供电标准
- 电源输入支持过压保护、过流保护、防反接功能
- 支持QoS/端口隔离/长距传输/远端PD重启
- 4KV浪涌保护，接触静电防护8KV，空气静电防护15KV
- EMC/EMI性能良好，确保在复杂的电磁环境中稳定运行
- IP40防护等级，无风扇DIN轨式设计
- 工作温度-40° C至75° C工作温度下

	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4
LT-IMC30FP-E	LFP	流 控	250 米远距离传输	远端 PD 自动重启
LT-IMC30FP-1FX2TX-E	端口隔离	流 控	250 米远距离传输	远端 PD 自动重启
LT-IMC30FP-2FX2TX-E	光口 1+1 冗余	流 控	250 米远距离传输	远端 PD 自动重启
LT-IMC30GP-E	LFP	光 口 速 率 切 换 (ON=100M,OFF=1000M)	250 米远距离传输	远端 PD 自动重启
LT-IMC30GP-1GX2GT-E	端口隔离	光 口 速 率 切 换 (ON=100M,OFF=1000M)	250 米远距离传输	远端 PD 自动重启
LT-IMC30GP-2GX2GT-E	光口 1+1 冗余	光 口 速 率 切 换 (ON=100M,OFF=1000M)	250 米远距离传输	远端 PD 自动重启

工业级PoE光纤收发器

LT-IMC30FP-E



千兆工业级PoE一光一电光纤收发器

LT-IMC30FP-1FX2TX-E



千兆工业级PoE一光二电光纤收发器

LT-IMC30FP-2FX2TX-E



千兆工业级PoE二光二电光纤收发器

LT-IMC30GP-E



百兆工业级PoE一光一电光纤收发器

LT-IMC30GP-1GX2GT-E



百兆工业级PoE一光二电光纤收发器

LT-IMC30GP-2GX2GT-E



百兆工业级PoE二光二电光纤收发器