

应用场景



智慧医疗




智慧社区




智慧校园



智慧酒店

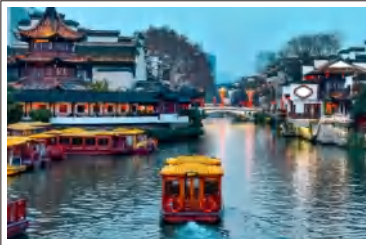

智慧景区

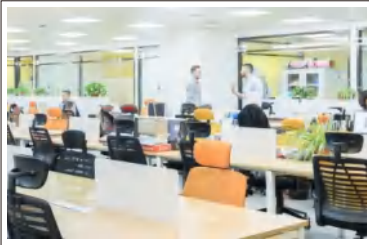

智慧办公

深圳凌特华盛科技有限公司

公司地址： 深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽工业区

制造地址： 惠州市惠阳区镇隆镇金世发大道力合优科创新基地1号楼

网 站： www.broadvell.com

邮 箱： longquan@broadvell.com

电 话： +86 18038116608

Broadvell

深圳凌特华盛科技有限公司

商业级以太网
解决方案





公司简介

深圳凌特华盛科技有限公司

深圳凌特华盛科技有限公司(Broadvell)专注于工业通信领域，公司集研发、制造、销售、服务为一体，为客户提供产品及解决方案。

Broadvell拥有顶尖的工业网络资深技术团队，核心研发均毕业于重点院校通信硕士专业，平均15年以上中国顶级网络通信厂商的产品开发和项目管理经验承接多个国内外一线公司的定制项目并建立深度合作关系，是国内为数不多的具有强大研发能力的以太网交换机厂家之一。

Broadvell通过ISO9001和ISO14001质量认证具有多项发明专利和软著等知识产权检测报告和资质齐全，主要产品包括工业级收发器、工业级串口服务器、工业级交换机、三层管理核心交换机、光汇聚工业交换机、工业级POE交换机、工业级物理隔离收发器、工业网关、工业PON等系列，共计1500多款。产品广泛应用于高速公路、轨道交通、电力、矿业、军队、智能制造、工业自动化、安防、智慧城市等领域。

认证&资质



ISO9001



ISO14001



公安部检测报告



软件著作权



软件著作权



CCC



CE



UKCA




FCC



RoHS



Reach

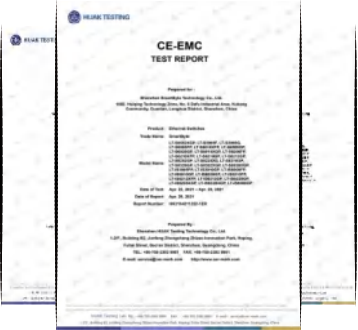

CE/UKCA/FCC/RoHS test report

光纤收发器机架



产品特点

- 内置电源AC100~240V输入(双电源)
- 2U设计14槽位/16槽位可选
- 电源浪涌防护: IEC 61000-4-5 Level 4 (4KV) (8/20us)
- 端口浪涌防护: IEC 61000-4-5 Level 4 (4KV) (10/700us)
- 工作温度 -20° C~+60° C

光纤收发器系列

LT-MC80X



1*10/100/1000/10000Base-T+1*10G Base-X SFP Fiber Converter
万兆光纤收发器

LT-MC80X



1*10/100/1000/10000Base-T+1*10G Base-X SFP Fiber Converter
内置电源万兆光纤收发器

LT-MC60G



1*10/100/1000Base-T+1*1G Base-X SFP Fiber Converter
千兆光纤收发器

LT-MC60G



1*10/100/1000Base-T+1*1G Base-X SC Fiber Converter
千兆光纤收发器

LT-MC60F



1*10/100Base-T+1*100M Base-X SFP Fiber Converter
百兆光纤收发器

LT-MC60F



1*10/100Base-T+1*100M Base-X SC Fiber Converter
百兆光纤收发器

非管理交换机



产品特点

- 内置电源AC100~240V输入
- 四挡拨码：端口优先级/端口隔离/一键VLAN/端口镜像
- 支持10K巨型帧/支持看门狗/支持极性反转 等功能
- 电源浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level X (6KV) (8/20us)
- 端口浪涌防护：IEC 61000-4-5 Level 4 (4KV) (10/700us)
- 抗静电干扰：IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)
- 工作温度 -20° C~+60° C

LT-S6012G-4GX8GT-SC



8*10/100/1000Base-T+4*1G Base-X SC
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S6012G-4GX8GT



8*10/100/1000Base-T+4*1G Base-X SFP
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S3010G-2GX8GT-SC



8*10/100/1000Base-T+2*1G Base-X SC
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S3010G-2GX8GT



8*10/100/1000Base-T+2*1G Base-X SFP
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S6006G-2GX4GT



4*10/100/1000Base-T+2*1G Base-X SFP
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S6005G-1GX4GT-SC



4*10/100/1000Base-T+1*1G Base-X SC
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S6028G-2GX26GT



26*10/100/1000Base-T+2*1G Base-X SFP
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S3024G-24GT



24*10/100/1000Base-T Unmanaged Ethernet Switch

LT-S3016G-16GT



16*10/100/1000Base-T Unmanaged Ethernet Switch

LT-S6005G-1GX4GT



4*10/100/1000Base-T+1*1G Base-X SFP
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S3006G-2GX4GT-SC



4*10/100/1000Base-T+2*1G Base-X SC
Unmanaged Ethernet Switch

LT-S3005G-1GX4GT-SC



4*10/100/1000Base-T+1*1G Base-X SC
Unmanaged Ethernet Switch

Layer 3 管理型交换机



产品特点


- 单电源AC（默认）,单电源DC,双电源AC/AC,AC/DC(可选)
- 支持USB一键配置和升级
- 支持IEEE802.3af/at PoE供电标准
- Layer 3功能:支持RIPv1/V2, OSPFV2,BGP4,ECMP, VRRP, IS-ISv4, IPv4/IPv6 静态路由, 13K routing entry
- Layer 2功能：支持VLAN; ERPS, STP/RSTP/MSTP; 链路聚合, IGMP snooping, 端口镜像, QinQ, 802.1X, 端口隔离, RMON, NTP client, DHCP snooping/client, Ping/Tracert test, ACL, QoS and SFP DDM功能
- 功能管理和维护: IPv4和IPv6管理; 支持Web、SNMP、CLI、Telnet/SSH等管理方式，支持用户管理、系统日志、Web界面配置上传/下载、HTTP/TFTP/USB固件升级
- 支持G.8032 ERPS协议，恢复时间<20ms
- 支持4KV浪涌保护和ESD:空气放电-15 kV，接触放电-8kV保护
- 工作温度-20° C~+60° C

LT-S8552XG-4XS48GX



48*1000Base-X SFP + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 3 Managed Ethernet Switch

LT-S8552XG-4XS48GT



48*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 3 Managed Ethernet Switch

LT-S8528XG-4XS16GX8GC



16*100/1000Base-X SFP+8*1G Combo+ 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 3 Managed Ethernet Switch

LT-S8528XG-4XS16GT8GC




16*10/100/1000Base-T+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 3 Managed Ethernet Switch

LT-S8528XG-4XS24GT



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 3 Managed Ethernet Switch


万兆上联Layer 2+ 管理型交换机

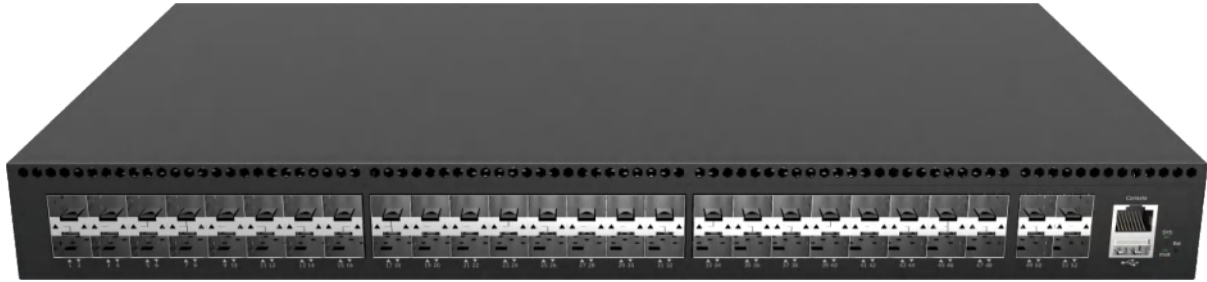

产品特点


- 单电源AC（默认）,单电源DC,双电源AC/AC,AC/DC(可选)
- 支持USB一键配置和升级
- 支持IEEE802.3af/at PoE供电标准
- Layer 3功能:支持 IPv4/IPv6 静态路由
- Layer 2功能：支持VLAN; ERPS, STP/RSTP/MSTP; 链路聚合, IGmp snooping, 端口镜像, QinQ, 802.1X, 端口隔离, RMON, NTP client, DHCP snooping/client, Ping/Tracert test, ACL, QoS and SFP DDM功能
- 功能管理和维护: IPv4和IPv6管理; 支持Web、SNMP、CLI、Telnet/SSH等管理方式，支持用户管理、系统日志、Web界面配置上传/下载、HTTP/TFTP/USB固件升级
- 支持G.8032 ERPS协议，恢复时间<20ms
- 支持4KV浪涌保护和ESD:空气放电-15 kV，接触放电-8kV保护
- 工作温度-20° C~+60° C

LT-S8352XG-4XS48GX

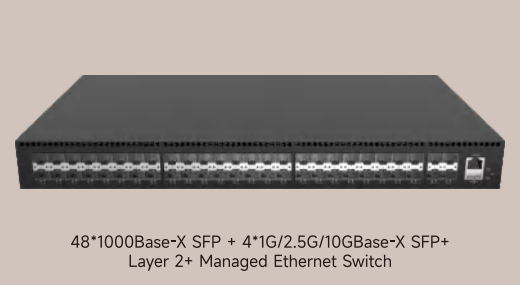


48*1000Base-X SFP + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8352XG-4XS48GT

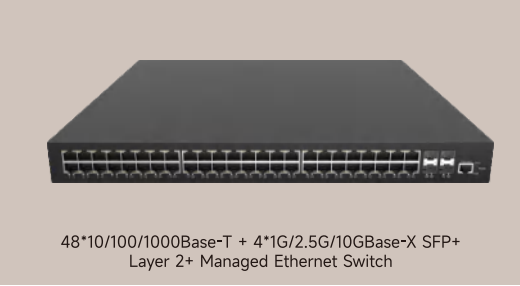


48*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328XG-4XS16GX8GC

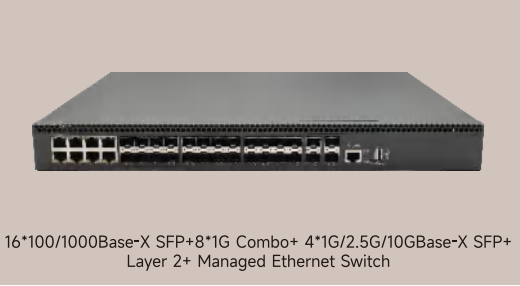

16*100/1000Base-X SFP+8*1G Combo+ 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328XG-4XS16GT8GC

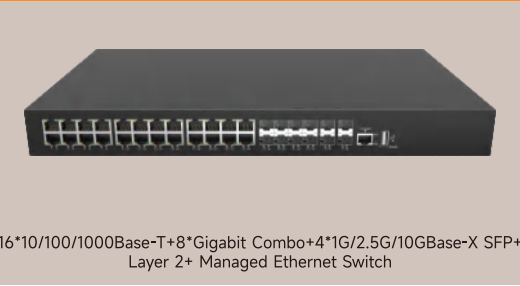

16*10/100/1000Base-T+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328XG-4XS24GT



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328XG-4XS24GT-S



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Layer 2+ Managed Ethernet Switch, Cost-effective version


千兆Layer 2+ 管理型交换机



产品特点

- 单电源AC（默认）,单电源DC,双电源AC/AC,AC/DC(可选)
- 支持USB一键配置和升级
- 支持IEEE802.3af/at PoE供电标准
- Layer 3功能:支持 IPv4/IPv6 静态路由
- Layer 2功能：支持VLAN; ERPS, STP/RSTP/MSTP; 链路聚合, IGMP snooping, 端口镜像, QinQ, 802.1X, 端口隔离, RMON, NTP client, DHCP snooping/client, Ping/Tracert test, ACL, QoS and SFP DDM功能
- 功能管理和维护: IPv4和IPv6管理; 支持Web、SNMP、CLI、Telnet/SSH等管理方式，支持用户管理、系统日志、Web界面配置上传/下载、HTTP/TFTP/USB固件升级
- 支持G.8032 ERPS协议，恢复时间<20ms
- 支持4KV浪涌保护和ESD:空气放电-15 kV，接触放电-8kV保护
- 工作温度-20° C~+60° C

LT-S8352G-4GX48GT




48*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328G-20GX8GC



16*100/1000Base-X SFP+8*1G Combo+ 4*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328G-4GX16GT8GC



16*10/100/1000Base-T+8*Gigabit Combo+4*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328G-4GX24GT



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8328G-4GX24GT-S



24*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch, Cost-effective version

LT-S8312G-4GX8GT



8*10/100/1000Base-T + 4*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch

LT-S8310G-2GX8GT



8*10/100/1000Base-T + 2*1G/2.5GBase-X SFP
Layer 2+ Managed Ethernet Switch